


Han 24Ex-F-s

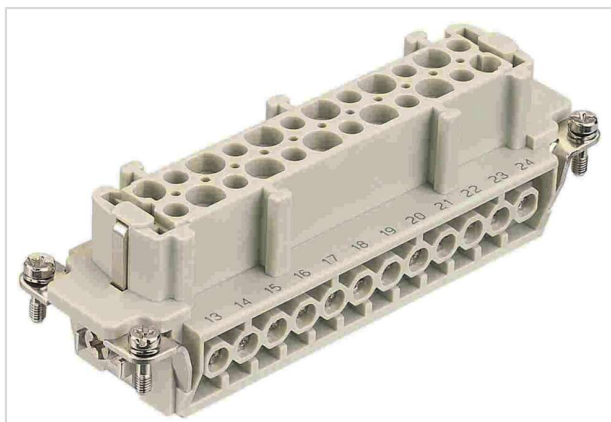

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	09 36 024 2701
Specifikace	Han 24Ex-F-s
E-katalog HARTING	https://harting.com/09360242701

Identifikace

Kategorie	Vložky
Řada	Han [®] Ex

Verze

Způsob připojení	Šroubové připojení
Provedení	Zásuvka (female)
Velikost	24 B
Počet kontaktů	24
Kontakt PE	Ano
Podrobnosti	POZOR! Lze použít jen s kryty Han [®] Ex!

Technické vlastnosti

Průřez vodiče	0.75 ... 2.5 mm ²
Jmenovitý proud	16 A
Jmenovité napětí	90 V
Izolační odpor	>10 ¹⁰ Ω
Vnitřní odpor	≤1 mΩ
Utahovací moment	0.5 Nm
Mezní teplota	-20 ... +40 °C
Spojovací cykly	≥500

Vlastnosti materiálu

Materiál (vložka)	Polykarbonát (PC)
-------------------	-------------------

Vlastnosti materiálu

Barva (vločka)	RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty)	Slitina mědi
Povrch (kontaktů)	Postříbřený
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94	V-0
RoHS	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS	6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS	50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH	Olovo
Číslo ECHA SCIP	60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Olovo Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel	EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Obchodní údaje

Velikost balení	1
Hmotnost netto	110 g
Země původu	Německo
Evropské číslo celního tarifu	85366990
GTIN	5713140054998
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522